




La sécurité.

BOITIER SURV'EYE

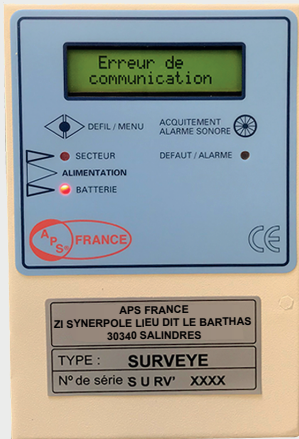

Composition du kit

Boîtier avec batteries (6 Batteries 1.2 AA NI-MH rechargeables)
Alimentation externe (compacte à découpage 100-240 Vac 50/60 Hz)
Tension de sortie 12 Vdc puissance 21.6 W)
Deux fiches rj45
Interface source centrale
Communication rs 232 ou rs 485

Caractéristiques techniques

Alimentation : Externe 230 Volts - 50 Hz transformateur et cordon fournis (12 Vdc 1.8 Ampère)

Connexion source : Superviseur distant par liaison RJ 45 MAX 200 mètres - câble (non fourni) syt 1.


Affichage : Retro éclairé de toutes les données de la source centrale.

Fonctionnement : Assuré par microprocesseur.

Autonomie : Sauvegarde par batterie intégrée d'une autonomie supérieure à 20 heures, alarme de décharge batterie (6 batteries 1.2 AA NI-MH rechargeables)

Autre fonction : Chargeur de la batterie interne

Schéma de cablage du coffret

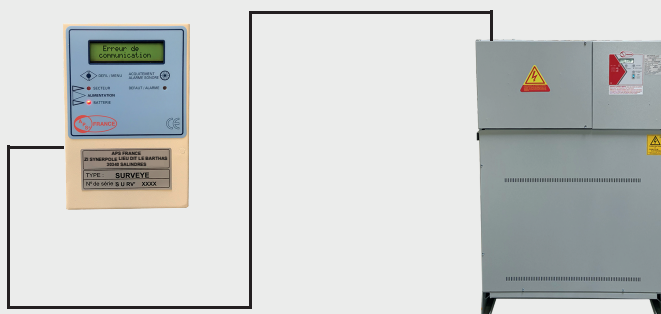

Connexion :

A l'intérieur de la source centrale sur la porte de droite