



2 départs 10 ampères max


Marche forcée

Télécommande M/Forcée à distance

Distance de raccordement : 1 mètre de la source

Disposition du coffret


Pour sources continu 24-48-110 VCC / 220 VAC
2 ou 4 départs (suivant modèle)

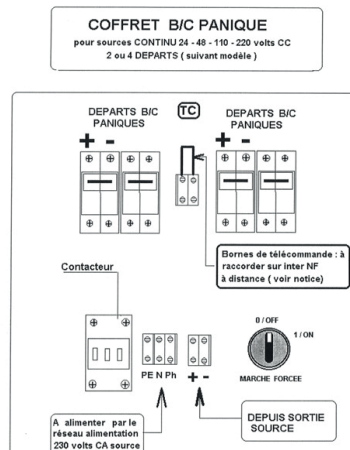

Edition du 06/12/2002 Disposition coffret b/c panique 2 ou 4 départs

Schema de câblage du coffret

Pour sources continu 24-48-110 VCC / 220 VAC
NF-EN 50171 - NFC 71815

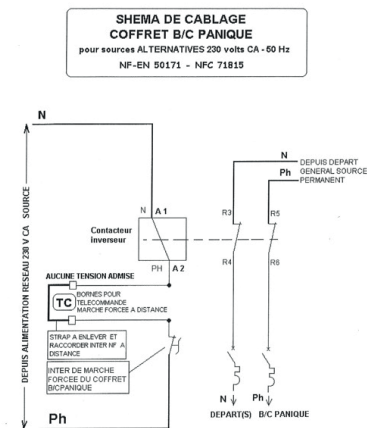

Édition du 06/12/2002

Schéma de principe de câblage

Caractéristiques techniques

Voir au dos



La sécurité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COFFRET 1 BC PANIQUE standard 2 départs

pour SOURCES CONTINU 24 - 48 - 110 VCC / 220 VAC

CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES

Isolation	600VA - 600W - 2,7A à 1200VA - 960W -5,4A
Protection IP	IP 65
Résistance aux chocs	20 Joules IK 10
Construction - matière	Polycarbonate auto-extinguible UL 94 VO
Tenue au fil incandescent	960°C selon IEC 695-2-1
Finition couleur	RAL 7035
Humidité relative	85% sans condensation ni ruissellement
Altitude de fonctionnement / niveau de la mer	1000 mètres
Température de fonctionnement	de 0 à 35°C
Présentation	Coffret mural avec porte transparente

INSTALLATION

Installation du coffret BC panique	Fixation au mur
Position d'installation / à la source	Distance maximum de 1 mètre
Interventions	par du personnel habilité

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Circuit de détection de commande du BC panique	Monophasé 230 Volts + ou - 10%
Fréquence circuit de détection	50 hertz + ou - 20%
Départs utilisation éclairage à partir de la source	24-48-110 Volts DC ou 220 VAC

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

Contacteur de puissance 10A max Interrupteur de marche forcée Départs : coupe-circuits bipolaires ou disjoncteur bipolaire	Bornes de raccordement entrée depuis source Bornes pour télécommande à distance de marche forcée
--	--

DIMENSIONS - POIDS

Largeur x Profondeur x Hauteur	275 mm x 140mm x 370mm
Poids	3 Kg